

COMPACT 22 TANK - ALTO VUOTO



ACCIAIERIE E FONDERIE




CEMENTIFICI



CENTRALI ELETTRICHE



INDUSTRIA PESANTE

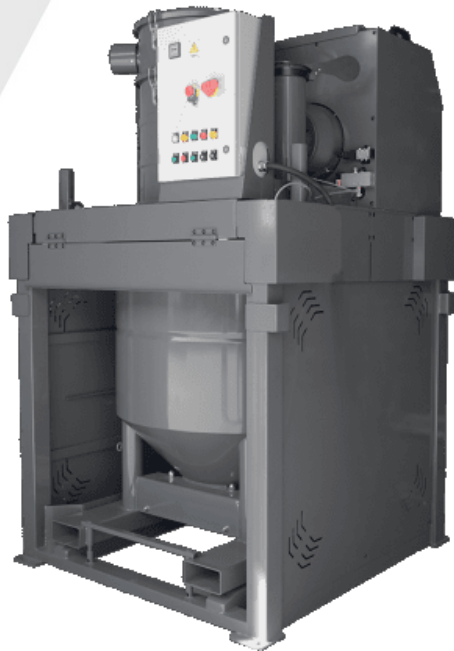

- ✓ Aspiratore progettato per uso intensivo
- ✓ Potente pompa a lobi e motore elettrico
- ✓ Prestazioni elevate e lunga durata nel tempo
- ✓ Alta efficienza di filtrazione

- ✓ Contenitore estraibile e movimentabile tramite carrello elevatore
- ✓ Sistema di scarico manuale tramite valvola
- ✓ Elevata autonomia di funzionamento
- ✓ Sistema automatico di pulizia filtro integrato



UNITÀ ASPIRANTE

Potenza	kW	22
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmHg	5.000 - 7.500
Portata d'aria massima	m ³ /h	1.100 - 1.300
Ø bocchettone	mm	127



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Tasche
Sistema di pulizia	Automatico
Filtro aggiuntivo	Cartuccia



UNITÀ DI RACCOLTA

Cap. di trasporto	kg/h	1.000
-------------------	------	-------



INGOMBRI

Dimensioni	cm	196x163x272h
Peso	kg	1.800



UNITÀ ASPIRANTE

Un filtro di sicurezza garantisce la massima protezione del motore e della pompa



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante in acciaio inox, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'unità è costruita interamente in acciaio verniciato ad alto spessore, garanzia di lunga durata e robustezza

Il materiale aspirato si deposita in un ampio contenitore estraibile e movimentabile tramite carrello elevatore

L'aspiratore è predisposto per l'inforcamento con muletto.



OPTIONALS

- ✓ FILTRO TRATTATO PTFE CLASSE M
- ✓ CAVO DI ALIMENTAZIONE E SPINA
- ✓ AVVIAMENTO LOCALE REMOTO
- ✓ SENSORI DI LIVELLO